



Deze multifunctionele hoekijzers zijn speciaal ontworpen voor rondhoutverbindingen. Het gebogen flensprofiel garandeert een duurzame en esthetisch verzorgde verbinding.


KENMERKEN

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346.

Voordelen

- Vereenvoudigt de verbinding van rondhout.



TOEPASSINGEN

Ondergrond



- **Drager** : in de kern behandeld hout.
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout

Toepassingsgebieden

- Afsluitingen.
- Buiteninrichtingen enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen

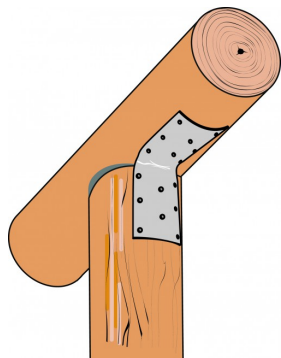


Referentie	Afmetingen [mm]				Boorgaten [mm]		Hout-Ø [mm]
	A	B	C	Dikte	flens B	Flens C	
EBR60/7995	80	80	57	1.5	4 Ø5	4 Ø5	60 - 120
EBR80/7996	123	123	74	1.5	6 Ø5	8 Ø5	80 - 140

PLAATSING

Bevestigingen

- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 50,
- Schroeven CSA Ø 5 x 50.

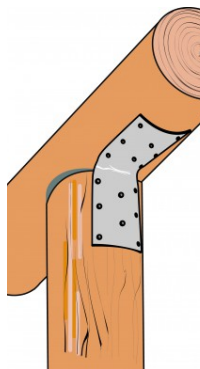

Bevestiging van
rondhout onder
een hoek van
90°