



De platen NS garanderen de continuïteit van verschillende horizontale bouwdelen, zoals dwarsliggers, en beschermen diverse kokers die in muurconstructies geplaatst worden. Het ontwerp garandeert een snelle en betrouwbare plaatsing, wat heel wat tijdwinst op de bouwplaats oplevert.

## KENMERKEN



### Materiaal

- Verzinkt staal.

### Voordelen

- Geen beschadiging van de kabels tijdens de werkzaamheden.

## TOEPASSINGEN

### Ondergrond



- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout enz.
- **gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout enz.

### Toepassingsgebieden

- Bescherming van kabeldoorvoeren enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen





Referentie	Afmetingen [mm]			Boorgaten	
	A	B	Dikte	Aantal	Diameter
NS1	38	76	1.6	2	Ø3.6
NS2	38	152	1.6	2	Ø3.6

## PLAATSING

### Bevestigingen

- Ringnagels CNA 3,1 x 35.

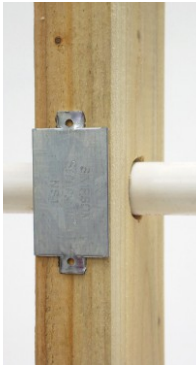

Bevestiging van  
plaat NS voor  
kabelbescherming

Kabelbescherming  
met plaat NS  
bevestigd op  
houten kepers