



Clips worden gebruikt om houten paneelwerk uit te voeren. Ze zijn onzichtbaar en eenvoudig weg te nemen.

## KENMERKEN



## Materiaal




- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346.

## Afmetingen

- De clip wordt gekozen volgens de dikte van de messing en niet volgens de totale paneeldikte.

## Voordelen

- Clips voor paneelwerk zijn snel en eenvoudig te plaatsen.
- De tanden houden de clip stevig op de messing.



## TOEPASSINGEN

### Ondergrond

- **Drager** : hout, plaatmaterialen enz.
- **Gedragen bouwdeel** : paneelwerk waarin een sponning is aangebracht.

### Toepassingsgebieden



- Bevestiging van pvc-paneelwerk.

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Gebruik

| Model  | Gebruik houtsterkteklasse C18 |            |                               | Max. hartafstand<br>kinderbinten (cm) |
|--------|-------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|        | Breedte (mm)                  | Dikte (mm) | Dichtheid (u/m <sup>2</sup> ) |                                       |
| WPC0.5 | 100                           | --         | 25                            | 40                                    |
|        | 375                           | 8          | 9                             | 30                                    |
|        | 375                           | 10         | 9                             | 40                                    |

### Afmetingen


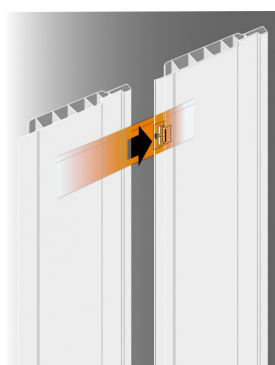


| Referentie | Afmetingen [mm] |     |    |     | Verbindingen               |                  |
|------------|-----------------|-----|----|-----|----------------------------|------------------|
|            | A               | B   | C  | E   | Nieten Sleufgat<br>2,5 x 6 | Nagelgaten Ø 2,5 |
| WPC0,5     | 14              | 0.4 | 14 | 0.9 | N°4 Larg. 6 à 15mm         | 1 - Ø1.5x20      |


## PLAATSING

### Bevestigingen

- Nagels Ø 1,5 x 20 mm (geleverd met clips).
- 6 tot 15 mm brede nieten.

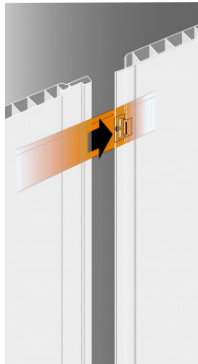

Bevestiging van de WPC met nieten



Bevestiging van de WPC met nagels

Bevestiging van lat van pvc paneelwerk met WPC vóór het ineensluiten