



Nylonpluggen voor bevestiging van kleine ophangbeugels PFA is bevestigingssysteem door spreidkracht voor lichte belasting.

KENMERKEN



Materiaal

- Schroef uit elektrolytisch wit verzinkt staal en plug 100% uit nylon.

Voordelen

- Plug speciaal ontworpen om na de tweede holte in het materiaal uit te zetten.
- Uitstekende weer- en verouderingsbestendigheid.
- Doorsteekmontage.



TOEPASSINGEN

Ondergrond


- Holle bouwsteen.
- Holle baksteen.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van kleine ophangbeugels.
- Radiatoren, waterverwarmers.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen

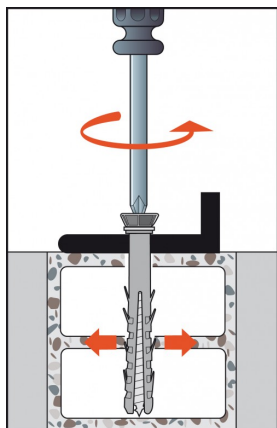

Referentie	Schroef- \varnothing [mm]	Totale lengte [mm]	Max. dikte te bevestigen bouwdeel [mm]	Maximum diameter te bevestigen bouwdeel [mm]	Verpakking [pcs]
PFA12X130RP	20	50	130	10	12


Gebruiksbelastingen

Referentie	Trek [Rds,N] [kN]		Afschuiving [Rds,V] [kN]	
	Holle baksteen	Holle bouwsteen	Holle baksteen	Holle bouwsteen
PFA12X130RP	0.4	0.4	0.45	0.65

PLAATSING

Montage

Kraagplug voor snelle montage op en door het te bevestigen bouwdeel. De zijdelingse blokkeerklauwen zorgen voor een blijvende en perfecte vormsluitende verankering in holle materialen.

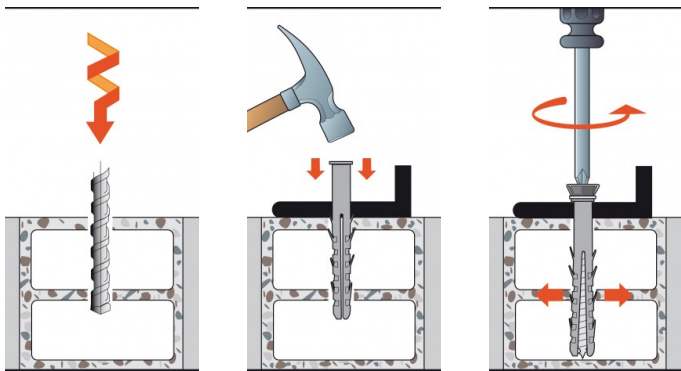

Percer le trou

Enfoncer la cheville au travers de la pièce à fixer

Visser

Plaatsingsgegevens

Referentie	boorgat-Ø [d0] [mm]	Schroef-Ø [mm]	Min. boorgatdiepte [h1] [mm]	Sleutelwijdte [SM]
PFA12X130RP	12	10	140	13