



Pergolavoeten PPJRE worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren, zoals tuinafsluitingen. Deze producten zijn eenvoudig demonteerbaar en dus perfect geschikt voor tijdelijke constructies. Model PPJRE wordt in de bodem gedreven.

KENMERKEN





Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111.
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461.

Voordelen

- Ideaal voor hekwerk met ronde kolommen.



TOEPASSINGEN

Support



- Grond.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van afsluitingen.
- Lichte tuinconstructies.
- Tijdelijke bouwwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen



Referentie	Kolomtype	Afmetingen [mm]				Boorgaten
		B	B	Model voor bandijzer	Dikte frame	Frame
PPJRE80/750	Rond	81	165	585	2	4 ø10.5
PPJRE100/750	Rond	101	165	585	2	4 ø10.5

PLAATSING



Bevestigingen

Kolom :

- Bouten.
- Houtdraadbouten Ø 10 mm.

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting e.d.). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl e.d.).

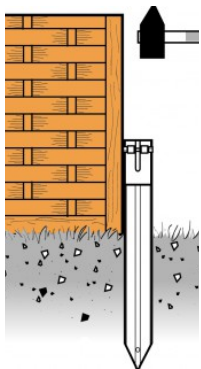

Bevestiging van
in de bodem te
drijven hekwerk

Bevestiging van
in de bodem te
drijven paalwerk