



Pergolavoeten PPJ worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren, zoals tuinafsluitingen. Deze producten zijn eenvoudig demonteerbaar en dus perfect geschikt voor tijdelijke constructies. Model PPJST wordt in de grond vastgeschroefd.

## KENMERKEN



## Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111.
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461.

## Voordelen

- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid.

## TOEPASSINGEN

### Ondergrond


- **Drager:** massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout enz.
- **Gedragen bouwdeel:** massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout enz.

### Toepassingsgebieden

- Bevestiging van afsluitingen.
- Lichte tuinconstructies.
- Tijdelijke bouwwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen

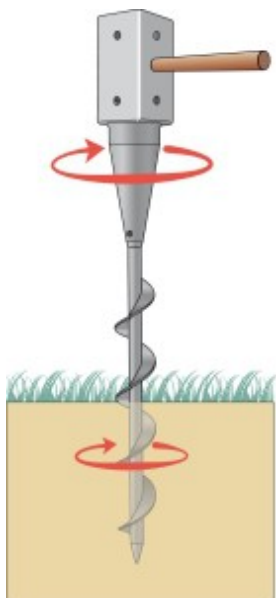

Referentie	Kolomtype	Afmetingen [mm]					Epaisseur	Perçages corps
		A	B	C	D	E		
PPJST70/660	Carré	71	145	71	175	340	2	4 Ø11
PPJST90/660	Carré	91	145	91	175	340	2	4 Ø11

## PLAATSING


### Bevestigingen

#### Kolom:

- Bouten.
- Houtdraadbouten Ø 10 mm.

### Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting e.d.). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl e.d.).

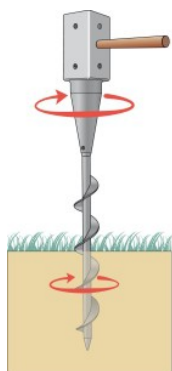

Fixation à visser  
dans le sol