

Rechte of gedraaide hangstaven zijn geschikt voor talloze toepassingsmogelijkheden, zoals de bevestiging van verlaagde plafonds, kokers enz.



[NL-DoP-h10/0001](#)

KENMERKEN




Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346.
- Dikte 1 mm.

Voordelen

- Eenvoudig plooibaar.
- Multifunctioneel.



TOEPASSINGEN

Ondergrond



- **Drager** : hout, beton, staal.
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout en samengestelde profielen, metaalprofielen, kabels enz.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van verlaagde plafonds.
- Kokers enz.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden




Referentie	Afmetingen [mm]					Boorgaten	Minimumdoorsnede [mm ²]	Karakteristieke waarden toegestaan maximum [kN]
	A	B	E	E1	Dikte			
SUD25/200/1	25	200	0	-	1	12 Ø5 - 2 Ø8	15	4.6
SUT25/200/1	25	200	72	72	1	12 Ø5 - 2 Ø8	15	4.6

PLAATSING

Bevestigingen

- Ringnagels CNA Ø 4,0.
- Bouten.
- Houtdraadbouten.

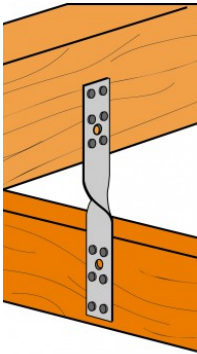

Bevestiging van
2 loodrechte
kepers met SUT