



Dit product vult de bouten BSH aan en voldoet aan de eisen in Eurocode 5.

KENMERKEN



Materiaal

- Thermisch verzinkt staal.
- In overeenstemming met de norm NF E 27-682.

Voordelen

- De coating gaat vijf keer langer mee dan een elektrolytisch verzinkte afwerking (correlatie bepaald volgens Nf ISO 92-23 van februari 2012 voor corrosiviteitsklasse nr. 4).
- Sluitring voldoet aan de eisen in eurocode 5 voor verbindingen op hout.



TOEPASSINGEN

Toepassingsgebieden

- Sluitring voor gebruik met houten elementen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen

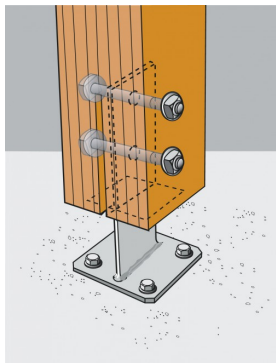

Referentie	Afmetingen [mm]			Boutdiameter
	D	B	Dikte	
LL40/14/4	14	40	4	12
LL50/18/5	18	50	5	16
LL55/20/6	20	55	6	18
LL60/22/6	22	60	6	20

