



Deze beugels worden gebruikt in kasspanen met een doorsnede van 38 mm om een eindschild uit te voeren door de halve spanten van hoekkepers en karbelen met elkaar te verbinden. De karakteristieke waarden gelden voor verschillende plaatsingswijzen.



[NL-DoP-e07-0234](#), [ETA-07/0234](#)

## KENMERKEN




### Materiaal

- Verzinkt staal G90 overeenkomstig ASTM A653.

### Voordelen

- Bruikbaar in veelvuldige configuraties.

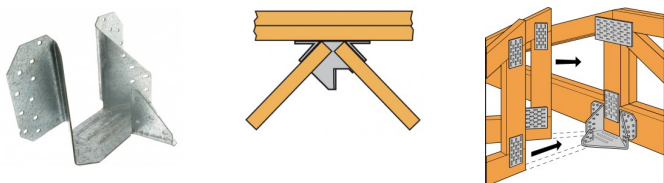

## TOEPASSINGEN

### Ondergrond


- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout.

### Toepassingsgebieden

- Uitvoering van eindschild.



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen





Referentie	Afmetingen [mm]					Boorgat op drager	Boorgat op gedragen	
	A	B	C	Diameter $\varnothing$	Dikte	$\varnothing 4$ [mm]	Karbeel $\varnothing 4$ [mm]	Hoekkeper $\varnothing 4$ [mm]
THJA26	38	137	135	229	2	20	12	4

Karakteristieke waarden - Hout op hout - Verbinding 2 elementen (1 hoekkeper + 1 karbeel) - Drager  $\geq 147$  mm





Referentie	Karakteristieke waarden voor hout / hout - Volledige vernageling										
	Hout en bevestigingen ( 1 hoekkeper + 1 karbeel)									Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header $\geq 145$ mm - Timber C24 [kN]	
	Drager			Hoekkeper			Karbeel			$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	Aantal bintlagen	Type	Aantal	Aantal bintlagen	Type	Aantal	Aantal bintlagen	Type	Aantal	CNA4,0x35	CNA4,0x35
THJA26	2	145	20	1	145	4	1	145	6	13	5.7

Karakteristieke waarden - Hout op hout - Verbinding 2 elementen (1 hoekkeper + 1 karbeel) - Drager #172mm





THJA26

Karakteristieke waarden - Hout op hout - Verbinding 2 elementen (2 hoekkepers) - Drager  $\geq 147$  mm



Referentie	Karakteristieke waarden voor hout / hout - Volledige vernageling								
	Hout en bevestigingen (2 karbeel)								
	Drager			Hoekkeper			Karbeel		
	Aantal bintlagen	Type	Aantal	Aantal bintlagen	Type	Aantal	Aantal bintlagen	Type	Aantal
THJA26	2	145	20	-	-	-	2	145	12

Karakteristieke waarden - Hout op hout - Verbinding 2 elementen (2 hoekkepers) - Drager  $\geq 172$  mm




THJA26


## PLAATSING

### Bevestigingen


- **Aanbevolen nagels** : ringnagels CNA Ø 4,0 x 35 mm.



1 arêtier + 1  
empannon



2 arêtiers sans  
empannon



Mise en place  
d'1 arêtier + 1  
empannon